


Insel-Dunstabzugshauben

Produktübersicht Edelstahl DA 4208 VD Puristic Varia mit motorischer Höhenverstellung Abluft- und Umluftbetrieb



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 4208 VD Puristic Varia
Bauform und Betriebsarten	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/●/-
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/-
Bedienkomfort	
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	●/-
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3
CleanCover	●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	●/●/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●
Hood in Motion	●
Hausgeräte-Vernetzung	
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	-/●
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	●/●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	30,8
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	4 x 3 W/820/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	-/-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	420
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	58/43
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	675
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/55
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	290
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	400
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/58
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	755 – 1.045/755 – 1.045
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	898 x 70 x 598
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,29/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●/-
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	-/●
Mitgeliefertes Zubehör	
Fernbedienung/Stick für Con@ctivity 2.0 für KM	-/-
Rückstauklappe/Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●/-
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl	M.-Nr. 10767330 ⁴⁾
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Umbausatz Umluft DUI 32	
Aktivkohlefilter DKF 12-1/DKF 12-r (regenerierbar)	
Nachkaufbares Zubehör	
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	
Steuermodul DSM 406	

Breite: 90 cm

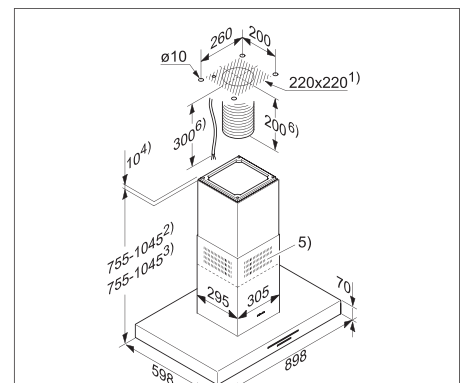

1. Installationsbereich
2. Abluft (Auslieferungszustand)
3. Intervallmöglichkeit bei Umluft
4. Montage alternativ mit Distanzrahmen
5. Luftaustritt bei Umluft nach oben montiert
6. Vom Anschluss in der Decke bis zum Anschluss, in der Dunstabzugshaube ist ein Netzkabel und bei Abluftbetrieb eine flexible Abluftleitung vorzubereiten.

¹⁾ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

²⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

³⁾ Mehrflämmige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

⁴⁾ für EXTERNE Varianten abweichende Materialnummer