


# Autarke Elektrokochfelder

## Produktübersicht KM 6564 FR



Ausschnittmaß  
780 x 500 mm

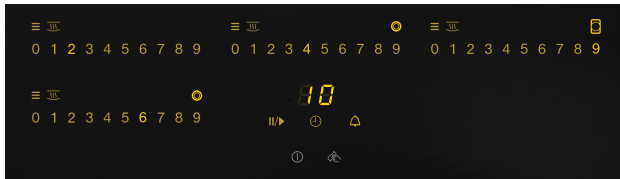

<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>KM 6564 FR</b>
<b>Beheizungsart</b>	
Beheizungsart	Elektro
<b>Bauform</b>	
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/●
<b>Design</b>	
Kombinierbar mit SmartLine	-
Umlaufender Edelstahlrahmen	●
Aufliegender Einbau/Flächenbündiger Einbau	●/-
<b>Kochzonenausstattung</b>	
Anzahl der Kochzonen	4
<b>Kochzone</b>	
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/ ExtraSpeed-Kochzone/145/230
Leistung in W	1.500/3.200
<b>Kochzone</b>	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Einkreis-Kochzone/145
Leistung in W	1.200
<b>Kochzone</b>	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten mittig/ Vario-Kochzone/120/210
Leistung in W	750/2.200
<b>Kochzone</b>	
Position/Art/Durchmesser in mm	rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/ 290 breit
Leistung in W	1.500/2.600
<b>Bedienkomfort</b>	
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	-/SmartSelect/-
Infodisplay/Displayfarbe	-/gelb
Kochzonenerweiterung	●
Recall-Funktion/Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten	●/●/●
Individuelle Einstellmöglichkeiten/Wischschutz	●/●
<b>Anzeigen</b>	
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Restwärmenutzung/geringer Standby-Verbrauch	●/●
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>	
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●
Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl	●/●/-
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung	●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse	●/-
Überhitzungsschutz/Topschutz/Restwärmeanzeige	●/●/●
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (B x T)	806 x 526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	40
Ausschnittmaß in mm	780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	9,2/230/3 x 16
<b>Mitteliefertes Zubehör</b>	
Glasschaber	●
Anschlusskabel Länge in m	1,44
XKS 3170 W	●
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	
Rahmen Edelstahl	M.-Nr. 10882050

