


# Autarke Induktionskochfelder mit TempControl

## Produktübersicht KM 6629-1

Ausschnittmaß  
750 x 490 mm

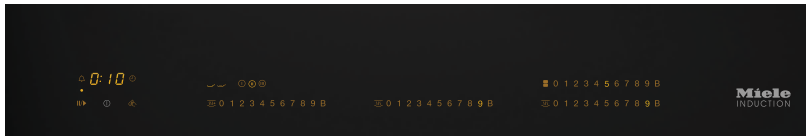

<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>KM 6629-1</b>
<b>Beheizungsart</b>	
Beheizungsart	Induktion
<b>Bauform</b>	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/●
<b>Design</b>	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	●/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/●
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	-/-
<b>Kochzonenausstattung</b>	
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
<b>PowerFlex-Kochzone</b>	
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>	
Position/Art/Größe in mm	vorne links/TempControl/ Ø 160 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.300/3.000/3.650
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>	
Position/Art/Größe in mm	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/1.750/2.200
<b>3. Kochzone/Kochbereich</b>	
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300
<b>4. Kochzone/Kochbereich</b>	
Position/Art/Größe in mm	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-
<b>Bedienkomfort</b>	
Bedienung über Sensortasten/Knebel	SmartSelect/-
Anzeigefarbe	gelb
TempControl	●
Permanente/Intelligente Topferkennung	●/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	●/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/●
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0/3.0	-/●
<b>Pflegekomfort</b>	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/●
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●
Restwärmeanzeige	●
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (B x H x T)	764 x 51 x 504
Maximale Einbauhöhe in mm	48
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	750 x 490
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	- x -
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	- x -
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Frequenz in Hz	7,3/230/50 – 60
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Anschlusskabel/WLAN-Stick XKS 3170 W	●/-
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. MwSt.</b>	M.-Nr. 10769800

