



Ausschnittmaß
358/382 x 500/524 mm




Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 7102 FL
Beheizungsart	
Beheizungsart	Gas
Bauform und Design	
SmartLine	●
Elegante Glaskeramikoberfläche	●
Farbe der Glaskeramik	schwarz
Flächenbündig	●
Rahmenlos aufliegend	●
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	●
Guss-Grillrost	-
Edelstahl-Teppan-Fläche	-
Gewölbte Wok-Mulde aus Glas	-
Anzahl der Kochzonen	2
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne/Normalbrenner/ 120 – 220
Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.700/-/-
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten/Starkbrenner/140 – 240
Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.700/-/-
Bedienkomfort	
Bedienung über Knebel	●
Elektrozündung mit Einhandbedienung	●
Bedienung über Sensortasten	-
Displayfarbe	-
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	-
Permanente Topferkennung	-
Recall-Funktion	-
Stop&Go-Funktion	-
Kurzzeitwecker	-
Abschaltautomatik	-
Ankochautomatik	-
Warmhalten	-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	-
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	●
Wischschutz	-
Geschirrspülertaugliche Topfträger	●
Geschirrspülertauglicher Grillrost	-
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/ Inbetriebnahmesperre	-
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	-
Restwärmanzeige	-
GasStop	●
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x T)	378 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	92
Ausschnittmaße in mm (B x T) für aufliegenden Einbau	358 x 500
Ausschnittmaße in mm (B x T) für flächenbündigen Einbau	358/382 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,025/230/10
Mitteliefertes Zubehör	
Anschlusskabel mit Stecker	●
Wok-Ring/Kleintassenring/Düzensatz für Flüssiggas	-/-/●
Nachkaufbares Zubehör	
Zwischenleiste	CSZL 7000
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	M.-Nr. 10681550

aufliegender Einbau

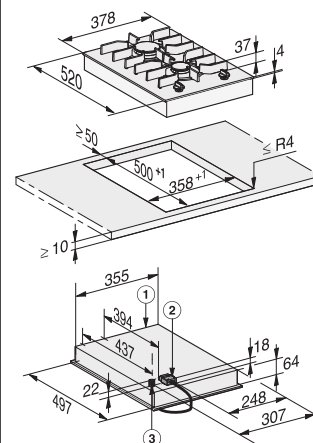

- 1) vorn
- 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 2000 mm
- 3) Gasanschluss R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

flächenbündiger Einbau

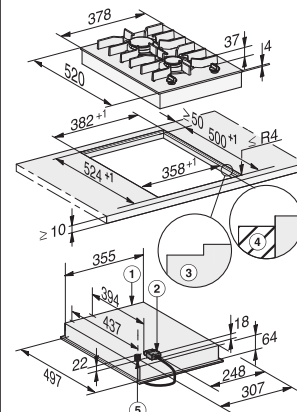

- 1) vorn
- 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 2000 mm
- 3) Stufenfräsung
- 4) Holzleiste 12 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 5) Gasanschluss R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)